


排ガス処理装置の選定

排ガス処理装置は、ガスの種類、濃度、排気風量により当社の下記の機種からお選び下さい。



NOx-B形
アルカリ洗浄バブリング塔
~20m³/min
NOxガス
34~35頁

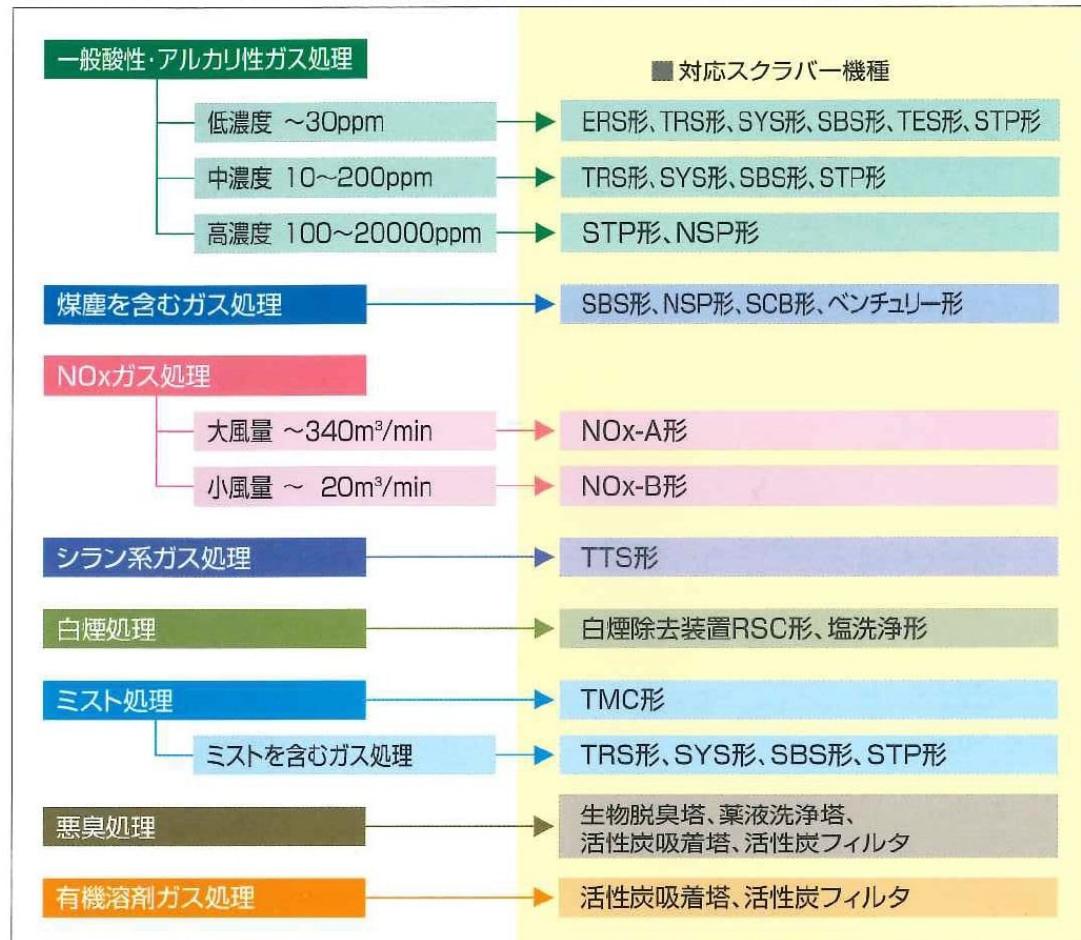


白煙除去装置 RSC形
回転体スクラバー方式
~100m³/min
酸、アルカリ白煙
36頁



生物脱臭塔
240m³/min
下水、し尿、汚泥臭気
39~41頁



活性炭吸着塔
~400m³/min
下水、し尿、汚泥臭気
42頁



活性炭フィルタ
~144m³/min
下水、し尿、汚泥臭気
43~44頁



薬液洗浄塔
~400m³/min
下水、し尿、汚泥臭気
45~46頁

ERS形

ERS-F 小形シリーズ

ERS-F 大形シリーズ

TRS-G形

STP形

SYS-E形

TES形

SBS-F形

SCB-A形

SBS-FU形

ベンチュリー形

TMC形

NSP形

TTS形

NOx-A形

NOx-B形

白煙除去装置 RSC形

塩洗浄形

生物脱臭塔

活性炭吸着塔

活性炭フィルタ

薬液洗浄塔

越流水整流板

周辺機器

技術資料

都道府県別規制値